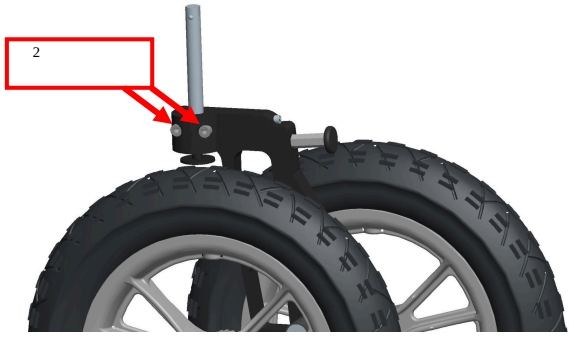

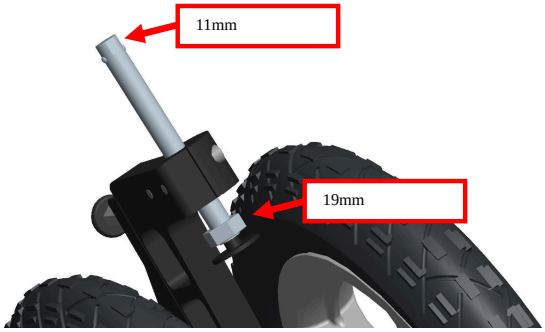

□□□ QR □□ □□ □□

□전을 위해 올바르게 조정되었는지 확인하세요!

1. 2개의 육각 렌치 나사를 풀고, 큰 액슬 너트가 보일 때까지 포크를 통해 QR 액슬을 아래로 누릅니다.

2. QR 액슬의 길이를 11mm와 19mm 스패너로 조정하세요. QR 액슬이 돌아가지 않도록 11mm 스패너로 끝부분을 잡으세요. 너트는 19mm 스패너로 조정하세요. 액슬이 프레임에 고정되지 않으면 너트를 시계 반대 방향으로 1/4~1/2바퀴 돌리면 됩니다.

3. QR 액슬을 포크에 고정하기 위해 포크 나사 두 개를 다시 조이고, 프론트 서스펜션을 프레임에 장착해 보세요. 완전히 고정되었는지 확인하세요.

문의 사항이 있으시면 고객 지원팀(+46-8-522 100 50)으로 전화해 주세요.