

70 Trionic LED .

Walker( ) Veloped( ) .

A Walker 10 .
B Veloped 0 .

LED

Walker

A1. 10 .





A2. .



A3. Walker . , . .



A4. .

Trionic Veloped

B1. 0 .





B2. .



B3. Trionic Veloped . , . .



B4. .



1. .
2. .
3. USB USB .
4. .
5. .



.

: USB .
.

2 . .



□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□.
□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□□□

□□ □□□ = □□/□□. □□ □□□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□□.

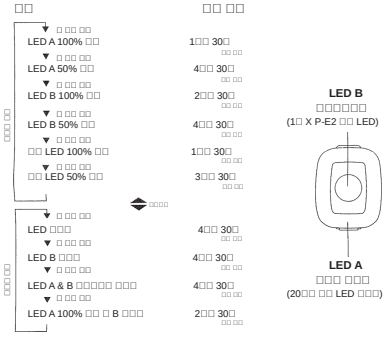

□□□ □□ □□ □□

40°C(104°F)
. .

, , , ,
. .

300~500 / 80% .
3 .

. .
.

.

· :0°C 5~10% 50% . -20°C
30% 70% . 20°C
.

· : 1% . 40°C
5% .

.

3 .

5 30 .